




MATECRA®

Chemische Industrieprodukte mit Zukunft



## AS-MATEC

### Alkalisches Antischaum-Reinigungskonzentrat

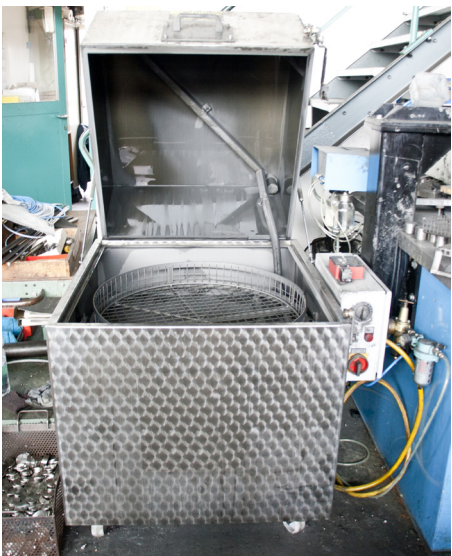

- wasserlösliches Entfettungsmittel für gewerbliche- und Industriereinigungsanlagen
- enthält keine bedenklichen Lösemittel
- phosphatarm, nitritfrei, unbrennbar und umweltschonend
- schaumarm bis 35°C, schaumfrei ab 35°C
- ersetzt gefährliche Reiniger wie Tri, Per, Waschbenzin, usw.
- bestens geeignet für Extraktionsgeräte, Scheuersaugautomaten, Ultraschallanlagen oder Dampfstrahler
- extrem wirtschaftlich durch geringe Einsatzkonzentrationen (0,5 – 2,0%)

**AS-Matec** ist durch seine kurze Behandlungszeit von 1-3 Minuten bei ca. 60°C sehr energiesparend. Behandelte Teile können nach der Reinigung und Trocknung lackiert werden. Während der Reinigung besteht Korrosionsschutz. Anschließend bei der Lagerung Korrosionsschutzmittel verwenden. Bestens geeignet für Metallverarbeitende Industrie, Werkstätten (Kfz, Landmaschinen, etc.), Bauunternehmen, Kläranlagen, Bauhöfe, Holzverarbeitende Industrie, Nahrungsmittelindustrie, Brauereien, Getränkeabfüllbetriebe, Molkereien, Autoindustrie (Felgenreiniger).

#### Anwendung:

Je nach Bedarf und Einsatzzweck eine Dosierung von 0,5% bis 2,0% wählen. Für den Einsatz in Scheuersaugautomaten zur Bodenreinigung empfehlen wir 2,0%. Ab einer Behandlungstemperatur von 35°C ist **AS-Matec** schaumfrei. Reste vor der Entsorgung neutralisieren.

#### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:


Gefahr. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Dampf oder Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung und Gesichts- / Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

#### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG):

Dinatriummetasilikat; Kaliumhydroxid; 5-15% Phosphate, < 5% nichtionische Tenside; Phosphonate

Nur zur gewerblichen Anwendung.

Als Sprühgeräte empfehlen wir:  
SP 1, SP 11, SP 12



Hergestellt in Deutschland