




MATECRA®

Chemische Industrieprodukte mit Zukunft



HTP 1400 A

Metallfreie Hochtemperaturpaste von -40 bis 1.400 °C

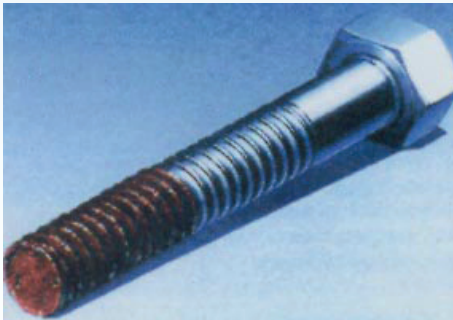

- verhindert Festbrennen, Festrosten und Kaltverschweißen
- wirksamer Schutz vor Verschleiß, Oxidation und Korrosion
- beständig gegen extreme Druckbelastung
- beständig gegen Heiß-, Kalt- und Salzwasser und die meisten Säuren und Laugen
- Nickel-, Schwefel- und Halogenfrei
- ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit
- äußerst wirtschaftlich in der Anwendung

HTP 1400 A wird als Schutz-, Trenn- und Schmierstoff bei extremen Bedingungen, wie z.B. hohen Temperaturen eingesetzt. Es verhindert besonders gut die Kaltverschweißung, das Festbrennen und Festrosten. Die Montage und Demontage von Schraubverbindungen jeder Art – auch nach langer Betriebszeit – wird somit erleichtert. HTP 1400 A verhält sich besonders bei hochlegierten Stählen werkstoffneutral und kann auch dann eingesetzt werden, wenn aus gesundheitlichen Gründen keine nickelhaltigen Produkte und aus elektrochemischen Gründen keine kupferhaltigen Produkte eingesetzt werden dürfen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser / Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Inhalt / Behälter Problemabfallentsorgung zuführen. Bei extensivem Gebrauch können sich brennbare / entzündbare Dampf-Luftgemische bilden.

Anwendung:

Oberflächen säubern und entfetten. Für einwandfreies Sprühen sollte das Produkt auf Raumtemperatur gebracht werden. HTP 1400 A ist sehr ergiebig. Eine kleine Auftragsmenge ist ausreichend. Dose vor Gebrauch schütteln und im Abstand von ca. 15 cm aufsprühen.

Technische Daten:

NLGI-Klasse: 0-1
Farbe: weiß
Druckbelastung: 230 N/mm²

Als Sprühgeräte empfehlen wir:
SP 36



Hergestellt in Deutschland

515