LACKAB

Dickschichtentlacker mit Tiefenwirkung

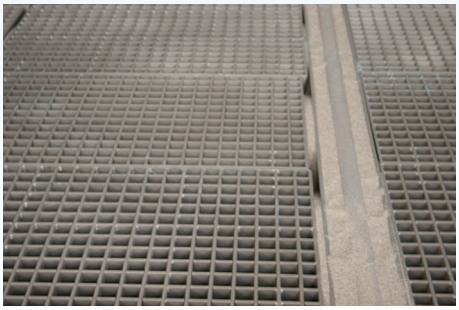

- durchdringt rasch mehrere Lackschichten
- wiederverwendbar - lange Standzeit
- universell einsetzbar
- breites Wirkungsspektrum

Anwendung:
Lackab entfernt Einbrennlacke, Pulverbeschichtungen, Ein- und Zweikomponentenlacke, Ölfarben, Dispersions-, Acryl- und Latexfarben.
Lackab wird eingesetzt zur Reinigung und Entlackung von Lackierkabinen, Spritzpistolen, Arbeitsgeräten, Lackierständern, Klammern, Klemmen, Gehängen, Haken, Abdeckblechen usw. Es wird in der Industrie und im Handwerk zur regelmäßigen Reinhaltung von Spritzanlagen, Spritzdüsen, Lackierwänden und mit Lack behafteten Lackierhilfsmitteln eingesetzt.
Lackab eignet sich bestens zur Entlackung im Tauchbad. Der Lack löst sich als Haut oder Schuppen ab und kann mühelos herausgefiltert werden. Je nach Lackart und Schichtstärke variiert die Einwirkzeit. Die behandelten Teile nach der Entlackung mittels Spachtel oder Lappen von Lackresten befreien.

Wichtiger Hinweis:
Lackab ist extrem wirksam. Nur solange einwirken lassen, bis sich der Lack gelöst hat. Dichtungen, Kunststoffe und empfindliche Metalle können je nach Einwirkzeit angegriffen werden. Im Zweifelsfall und bei Aluminium bitte auf Verträglichkeit prüfen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:
Gefahr. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. Dampf oder Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung und Gesichts- / Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Enthält:
Benzylalkohol, Benzylformiat, Ameisensäure, Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-AlkylderivateNur zur gewerblichen Anwendung.

Hergestellt in Deutschland

Als Sprühgeräte empfehlen wir:
SP 47, SP 133

Matecra® GmbH · Daimlerstraße 29 · 89564 Nattheim · Tel.: 07321 9777-0 · Fax: 07321 9777-27 · www.matecra.de · info@matecra.de