




MATECRA®

Chemische Industrieprodukte mit Zukunft



LIQUID GUM REPAIR

Gummielastische Dichtmasse

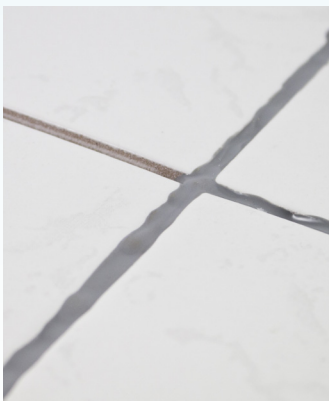

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie und wasserdichte Abdichtung für horizontale und vertikale Oberflächen.

- universell einsetzbar
- hervorragend zu verarbeiten (Rolle, Pinsel, etc.)
- haftet auf den meisten Untergründen, trocken oder feucht
- hohe Elastizität (bis zu 10 mm Spaltüberbrückung)
- kurze Aushärtezeiten
- wetter- und UV-beständig
- temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
- Oberfläche nach Aushärtung nicht klebrig
- überstreichbar und wasserdampfdurchlässig

Liquid Gum Repair ist eine universell einsetzbare Dicht- und Reparaturmasse mit unverzichtbaren Eigenschaften. Durch die flüssige Einstellung ist sie optimal zu verarbeiten und nach dem Aushärten elastisch wie Gummi. **Liquid Gum Repair** ist kennzeichnungsfrei und ohne Lösemittel oder Isocyanate.

Ob Arbeiten an Dächern, Wänden, Nasszellen, Fenstern, Rohren, Lüftungen oder in technischen Bereichen: **Liquid Gum Repair** bietet grenzenlose Einsatzgebiete. Durch die lösemittelfreie Zusammensetzung eignet es sich für die meisten Untergründe wie z.B. Beton, Holz, Kunststoff, Metall oder Glas. Auch für besondere Materialien wie Styropor, Acrylglas oder besondere Dachpappen ist **Liquid Gum Repair** geeignet.

Anwendung:

Die Oberflächen müssen fest, tragfähig und frei von verunreinigenden Stoffen (Staub, Öl, Schmutz, etc.) sein. **Liquid Gum Repair** kann auf feuchten Flächen verwendet werden. Spritz- und Regenwasser während der Aushärtung stören nicht. Der Einsatz unter Wasser ist jedoch nicht möglich. Die Verarbeitung kann mittels Pinsel, Roller oder Bürste unterstützt werden. Beim Auftrag einer zweiten Schicht sollte der erste Auftrag bereits getrocknet sein. Die Trocknungszeit beträgt je nach Schichtdicke und Umwelteinflüssen ca. 3-4 Stunden. Nach 12 Stunden ist die vollständige Aushärtung erreicht.