ZINK MATEC

Kaltverzinkungsspray

- haftet auf allen Metallen
- trocknet schnell (15 - 30 Min.)
- temperaturbeständig bis 300 °C
- doppelter Korrosionsschutz
- überspachtel- und überlackierbar

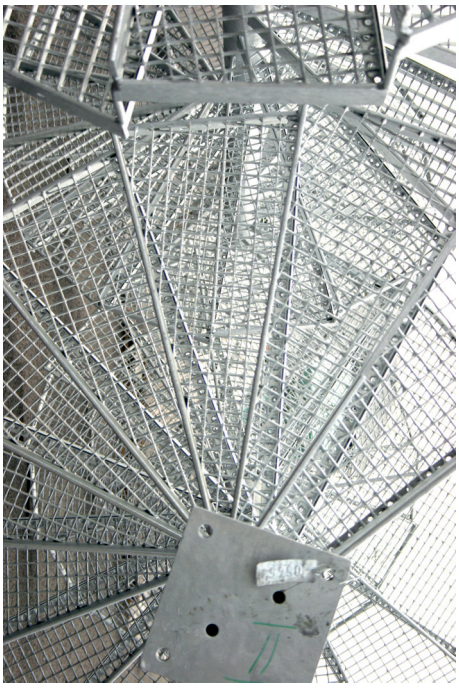

Anwendung:
Die Dose sollte Zimmertemperatur haben. Vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause kräftig schütteln (bis die Mischkugel deutlich hörbar ist). Auf vergleichbarer Oberfläche probesprühen und Materialverträglichkeit testen. Zu behandelnde Oberfläche entrosten, säubern und entfetten und im Abstand von ca. 25 cm im Kreuzgang auftragen. Bei mehreren Schichten jeweils 5 Minuten Trockenzeit einlegen. Staubtrocken nach ca. 15-30 Minuten, durchgehärtet nach ca. 10-12 Stunden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:
Gefahr. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Extrem entzündbares Aerosol. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition (Zentrales Nervensystem). Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Dampf oder Aerosol nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Enthält:
Aceton; Ethylacetat; Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch; Naphtha (Erdöl), hydrodesulfuriert, schwer

Als Sprühgeräte empfehlen wir:
SP 36

Hergestellt in Deutschland

1216